


Répétiteur full duplex UC-ADR

> Permet la connexion filaire longue distance pour déporter une antenne duplex (émission et réception)

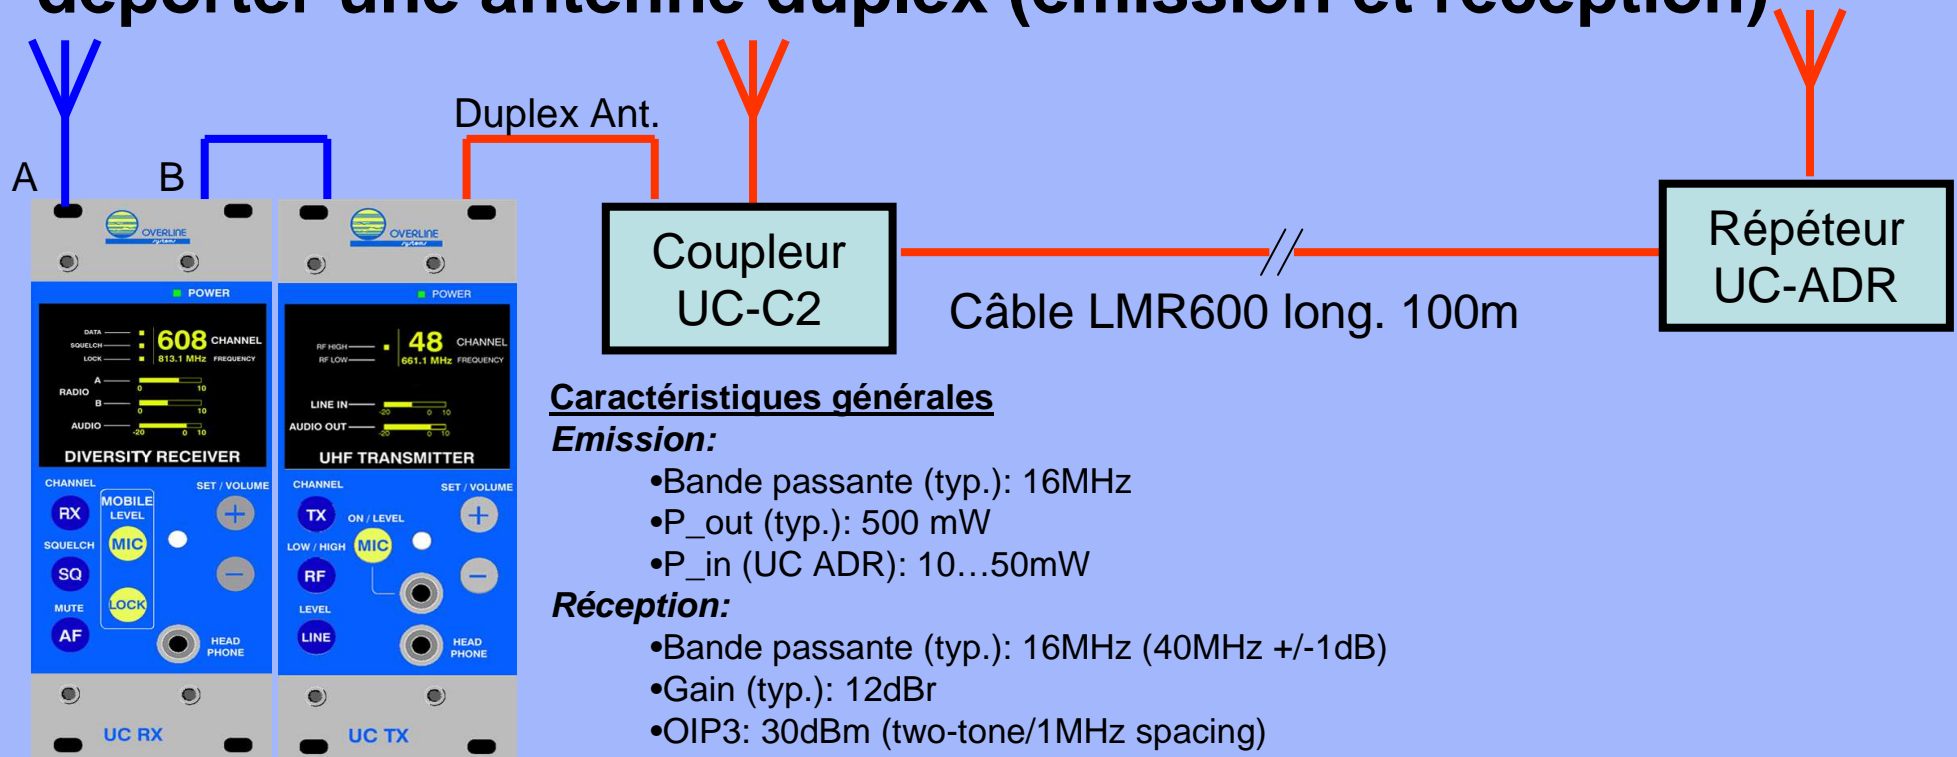

Station de Base

Caractéristiques générales

Emission:

- Bande passante (typ.): 16MHz
- P_{out} (typ.): 500 mW
- P_{in} (UC ADR): 10...50mW

Réception:

- Bande passante (typ.): 16MHz (40MHz +/-1dB)
- Gain (typ.): 12dB
- OIP3: 30dBm (two-tone/1MHz spacing)

Alimentation du UC ADR: 9...14V@0.6A (typ.)

- Alim fantôme UC PSA branché sur UC PS4.
- Atténuation HF/DC entre UC PSA et UC ADR: 12dB_{r_max}/5 Ohm